WNN00001A

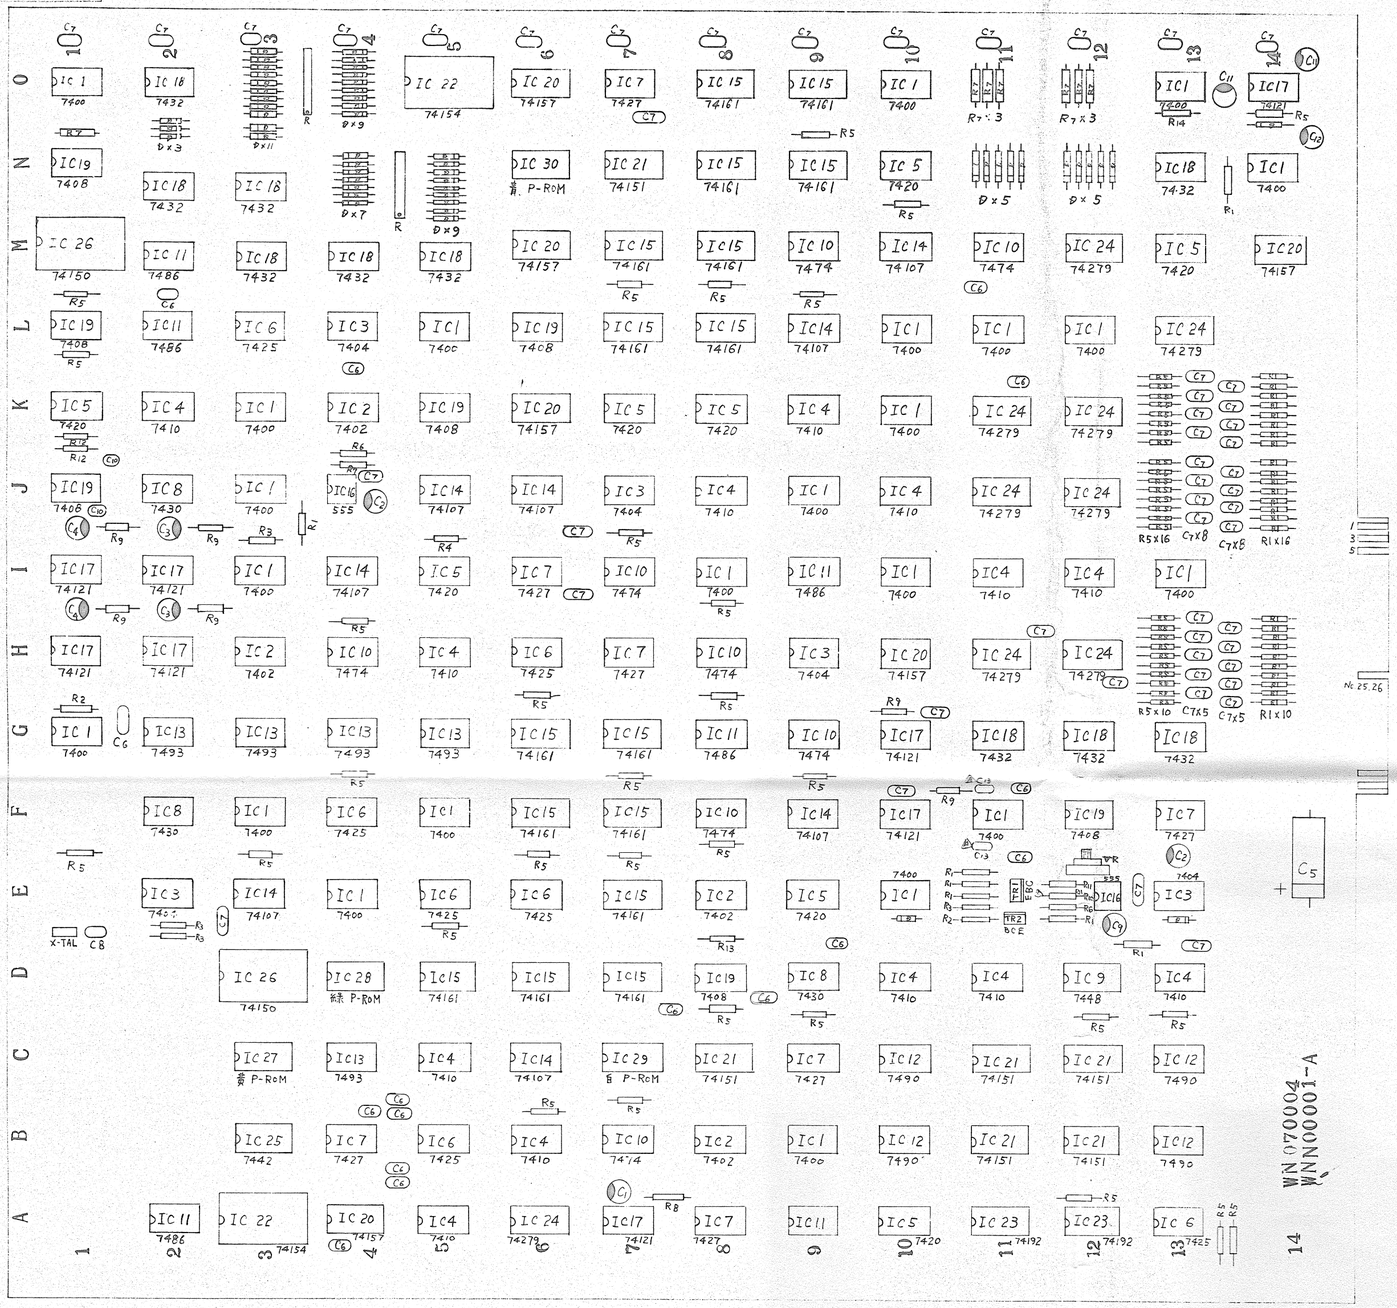

No	部品番号	品名	記号	個数	規格
⚠ 64	AAT41288	フィルムコンデンサー	C_{13}	1	701-111-103
63	AAT55007	レジスターブロック	R	2	15kΩ 8素子
62	AAT53044	ボリウム	VR	1	B 500kΩ
61	AAT51803	カラー抵抗	R_{14}	1	39kΩ ¼W ±5%
60	AAT51771	〃	R_{13}	1	1.8kΩ ¼W ±5%
59	AAT51751	〃	R_{12}	2	270Ω ¼W ±5%
⚠ 58	AAT51833	〃	R_{11}	1	680kΩ ¼W ±5%
⚠ 57	AAT51829	〃	R_{10}	1	470kΩ ¼W ±5%
56	AAT51801	〃	R_9	6	33kΩ ¼W ±5%
55	AAT51797	〃	R_8	1	22kΩ ¼W ±5%
54	AAT51793	〃	R_7	8	15kΩ ¼W ±5%
53	AAT51781	〃	R_6	2	4.7kΩ ¼W ±5%
52	AAT51765	〃	R_5	57	1kΩ ¼W ±5%
51	AAT51757	〃	R_4	1	470Ω ¼W ±5%
50	AAT51753	〃	R_3	4	330Ω ¼W ±5%
49	AAT51749	〃	R_2	2	220Ω ¼W ±5%
48	AAT51741	カラー抵抗	R_1	33	100Ω ¼W ±5%
47	AAT41025	電解コンデンサー	C_{12}	1	16TB 470
46	AAT41022	電解コンデンサー	C_{11}	2	16TB 100
45	AAT41330	セラミックコンデンサー	C_{10}	2	DT-205 330PF
44	AAT41412	タンタルコンデンサー	C_9	1	1.MF 50V
43	AAT41318	セラミックコンデンサー	C_8	1	100PF
42	AAT41244	フィルムコンデンサー	C_7	51	TDY-1H-104
41	AAT41232	フィルムコンデンサー	C_6	16	TDY-1H-102
40	AAT41098	電解コンデンサー	C_5	1	16T 470
39	AAT41035	〃	C_4	2	25TB-47
38	AAT41034	〃	C_3	2	25TB-33
37	AAT41031	〃	C_2	2	25TB-4.7
36	AAT41028	電解コンデンサー	C_1	1	25TB-1
35	AAT32069	P-ROM	IC 30	1	青
34	AAT32068	〃	IC 29	1	白
33	AAT32067	〃	IC 28	1	緑
32	AAT32066	P-ROM	IC 27	1	黄
31	AAT32043	TTL I.C	IC 26	2	74150
30	AAT32039	〃	IC 25	1	7442
29	AAT32036	〃	IC 24	9	74279
28	AAT32035	〃	IC 23	2	74192
27	AAT32027	〃	IC 22	2	74154
26	AAT32026	〃	IC 21	6	74151
25	AAT32024	〃	IC 20	6	74157
24	AAT32023	〃	IC 19	7	7408
23	AAT32021	〃	IC 18	10	7432
22	AAT32020	TTL I.C	IC 17	8	74121
21	AAT32019	LINEAR I.C	IC 16	2	NE 555
20	AAT32018	TTL I.C	IC 15	16	74161
19	AAT32016	〃	IC 14	3	74107
18	AAT32015	〃	IC 13	5	7493
17	AAT32014	〃	IC 12	4	7490
16	AAT32013	〃	IC 11	6	7486
15	AAT32011	〃	IC 10	8	7474
14	AAT32009	〃	IC 9	1	7448
13	AAT32008	〃	IC 8	3	7430
12	AAT32007	〃	IC 7	7	7427
11	AAT32006	〃	IC 6	7	7425
10	AAT32005	〃	IC 5	8	7420
9	AAT32004	〃	IC 4	13	7410
8	AAT32003	〃	IC 3	5	7404
7	AAT32002	〃	IC 2	4	7402
6	AAT32001	TTL IC	IC 1	23	7400
5	AAT12017	ダイオード	D	52	1S2075 Ⓚ
4	AAT11027	トランジスター	TR 2	1	2SC458 ⑤
3	AAT11005	トランジスター	TR 1	1	2SB77H ⑥
2	AA069508	水晶発振器	X-TAL	1	14.314 MHz
1	WN070004	メインボード		1	

出図 53.7.26 技術部

日付	記事	日付	記事
⚠ 58.03.31	抵抗値変更 707		

設計	Western Electric	仕上	50・11・13
図番	G-92	名称	メイン P.C ボード Assy
図番	WNN00001-A		